

—Декоративный экран

Варианты устройства дренажа кондиционеров:

- отвод дренажа в канализационный стояк (выполнение собственником)

– отвод дренажа в контейнер, у становленный непосредственно у наружног блока

В соответствии с внутренними стандартами АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", с целью соблюдения требований Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 01.12.2015 г. №3517

"Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений" установка блоков кондиционеров на фасадах здания не


Установка блоков регламентирована в пределах объема летних помещений (балконов и

лоджий) с обязательным открыванием одной или нескольких створок конструкции.

предусматривается.

АПУ.087-04В-АР

Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, многоуровневой автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения, многоуровневой автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией в квартале улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства ил Терновая в улиц Ползунова - Замятина - Даниловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства ил Терновая очередь строительства очередь очередь очередь строительства очередь очередь строительства очередь оче

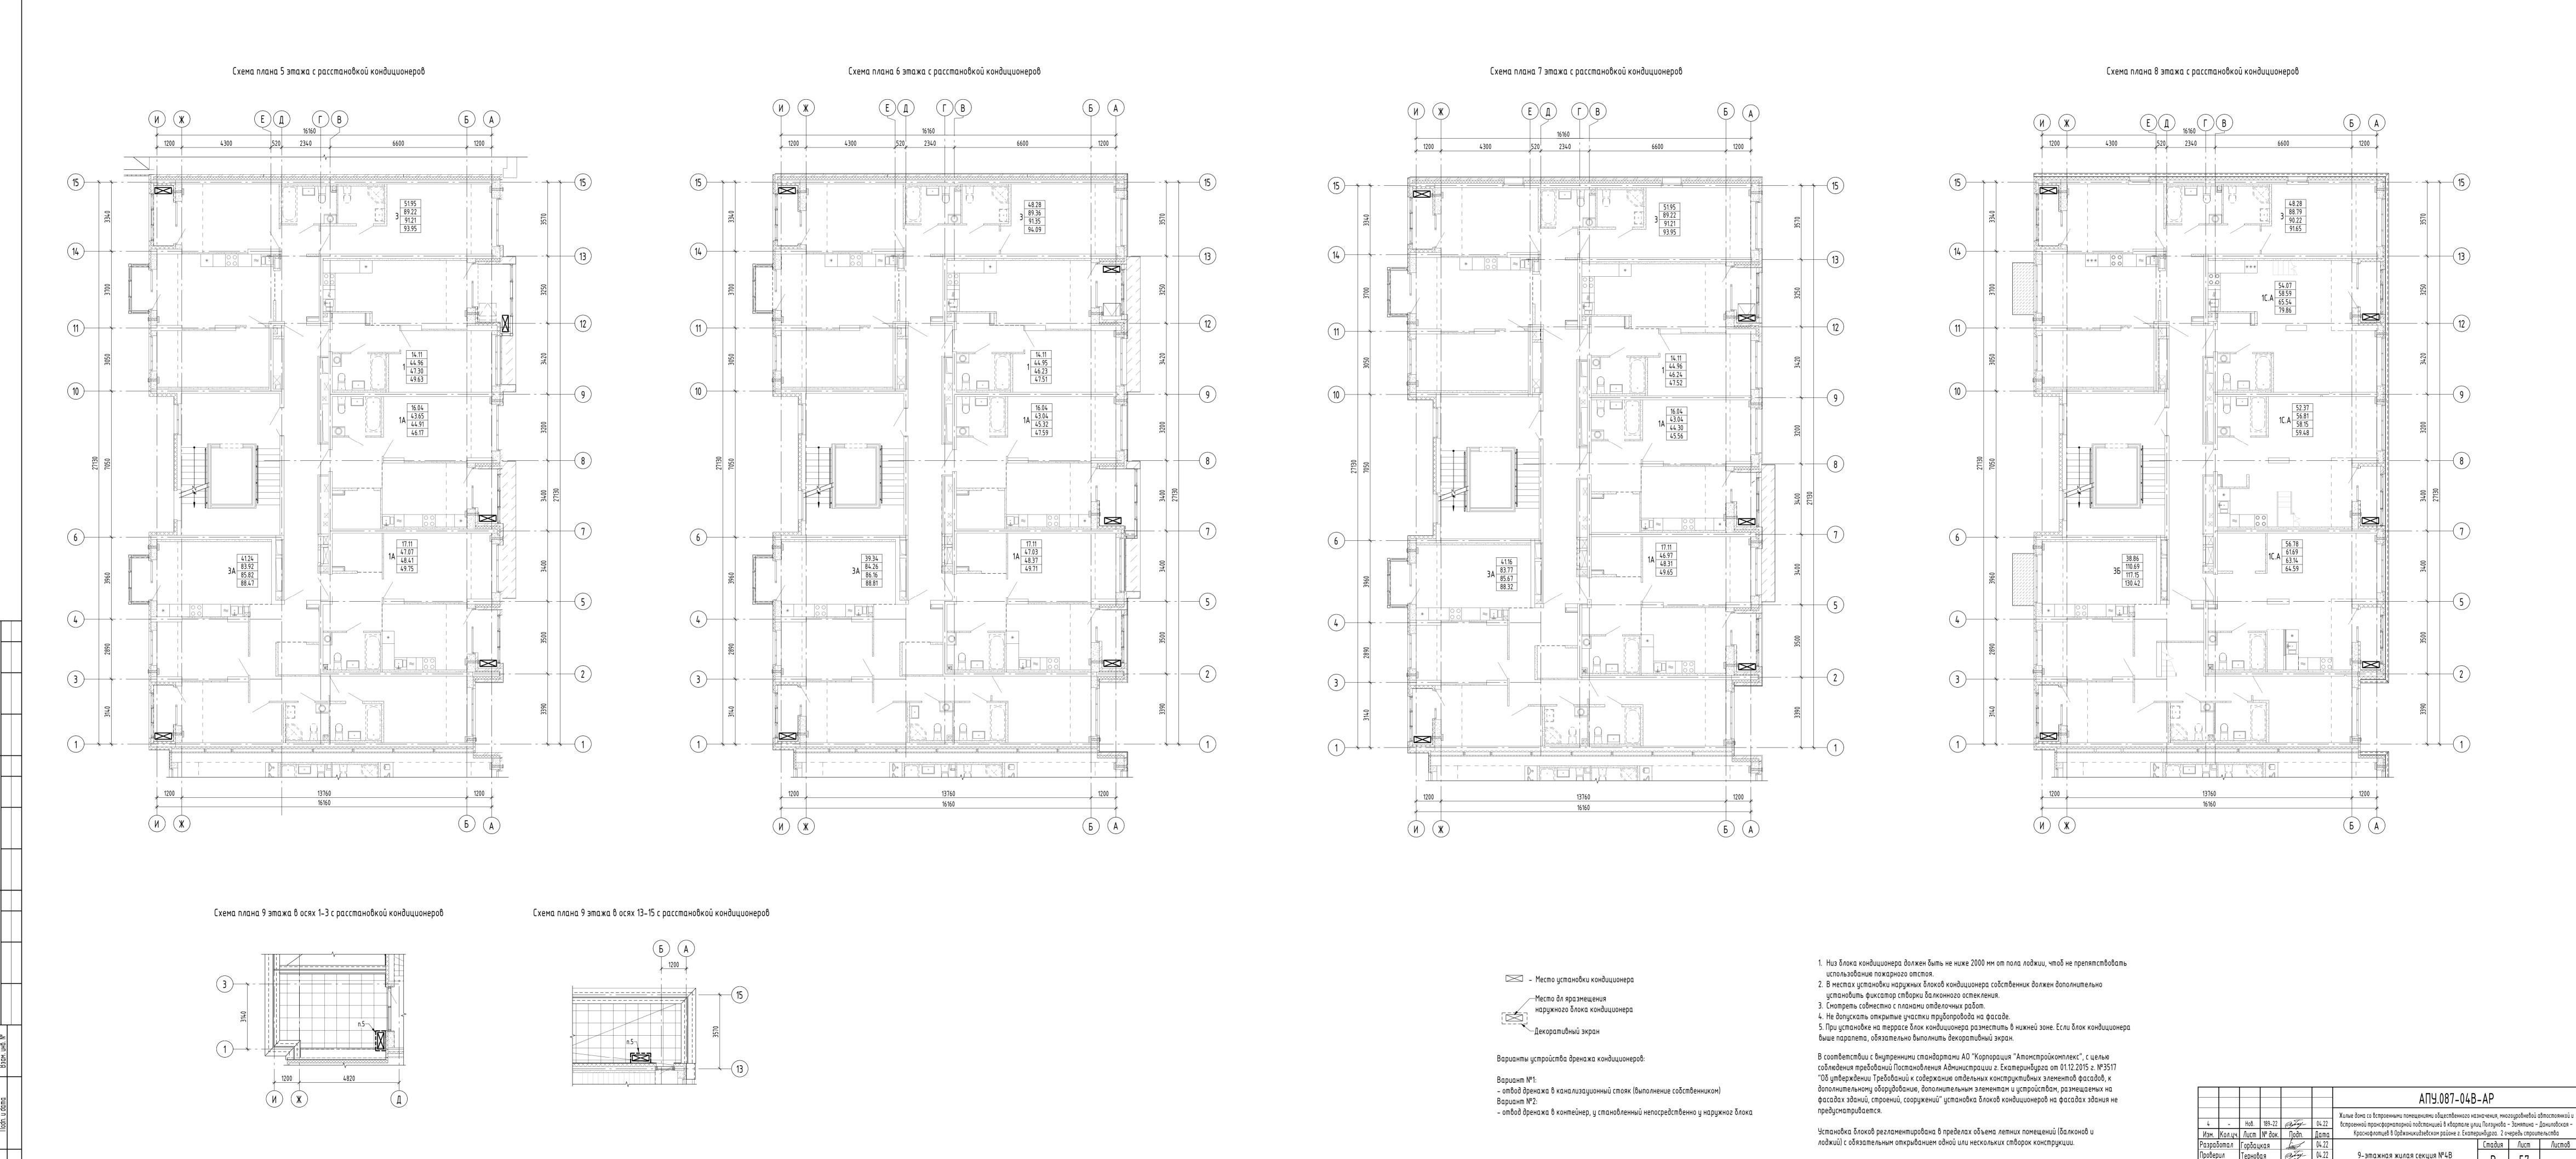

Р 57

Схема расстановки кондиционеров для 5...9
этажей

Формат А2х3