


Ведомость узлов установки электрического оборудования				
2 этаж		К-во этажей:		
Поз.	Обозначение	Наименование	К-во на эт.	1
				Кол. на группу эт.
2	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.2	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в потолочное перекрытие	54	54
6	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.6	Установка замоноличиваемой коробки КР1301 в потолочное перекрытие	19	19
7	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.7	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 400мм	18	18
8	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.8	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1100мм	1	1
10	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.10	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 1200мм	2	2
16	123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ Уз.16	Установка замоноличиваемой коробки КУ1301 в монолитную стену на высоте 600мм	1	1
-	-	Труба П25, м	360	360
-	-	Труба П32, м	40	40
-	-	Труба П40, м	20	20

- 1 ● Узел замоноличиваемой проводки
- x---x---x---x--- Разводка труб в монолитной плите потолка, ϕ 40мм, питание квартирного щита
- o---o---o---o--- Разводка труб в монолитной плите потолка, ϕ 32мм, питание плиты
- |---|---|---|--- Разводка труб в монолитной плите потолка ϕ 25мм, розеточная сеть
- Разводка труб в монолитной плите потолка ϕ 25мм, освещение

На планах привязка ответвительных коробок указана ориентировочно. Коробки устанавливать между стержнями арматуры, не перерезая не отгибая последние. Зазор между краем коробки и арматурным стержнем должен быть не менее 30мм. Трубную разводку в монолите прокладывать, не нарушая арматуру плиты.

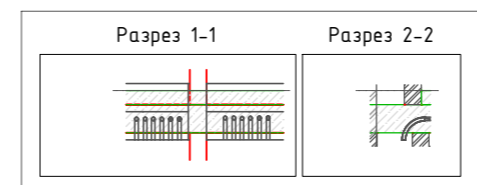

123-2021-1Е/ЛЛ-ЭЛ.КЖ				
1	Зам	1043-22	08.22	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Федоровых			04.22
Проверил	Ивонин			04.22
Н.Контр.	Ситчихина			04.22
Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой по ул. Степана Разина в Чкаловском районе г. Екатеринбург. Секция 1/Л				Стадия
				Р
Трубная разводка под электрооборудование. План 2 этажа. Секция 1/Л				Лист
				27
				Листов
				ИП Реутт Д.Г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.